


KD 400D

KD 400P

Dereceli Kesme Makinesi
Miter Saw Machine
Станок для резки под углом

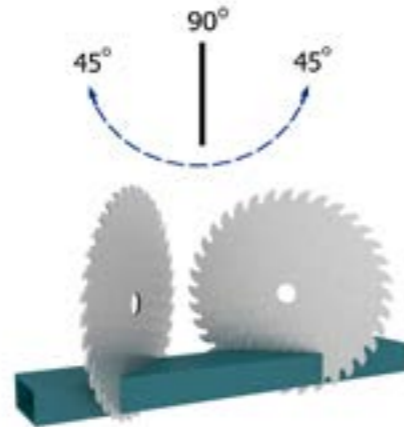

KD 400D ve KD 400P PVC, alüminyum ve ahşap profillerin düz ve dereceli kesme işlemleri için tasarlanmış kesme makinesidir.

KD 400D and KD 400P Miter saw cutting machines are designed for straight and angular cutting of PVC, aluminum and wooden profiles.

портативный станок для резки под углом, разработан для ровной резки и резки под углом профиля из ПВХ, алюминия и дерева.

- 45°- 30°- 22.5° - 15°- 0° açılarda sağ ve sol yönde susta ile kesim
- 45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesim
- Alüminyumdan imal edilmiş makine gövdesi ve çelik sacdan üretilmiş makine sehпасı
- İstenilen açılara kolay ayarlanabilir mekanik altyapı

- Location points at 45°-30°-22.5°-15°-0° both left and right
- Pivoting range from 45° left to 60° right infinitely adjustable
- Aluminum construction of the body and machine stand made of steel sheet
- Robust mechanical construction enables the ease of adjustment for the requested cutting angles

- Резка с предохранительной пружиной под углами 45°- 30°- 22.5° -15°- 0° вправо и влево
- Точный распил на углах от 45° лево и до 45° право
- Корпус станка изготовлен из алюминия, столешница станка изготовлена из листовой стали
- Легко регулируемая на желаемый угол механика

STANDART AKSESUARLAR

- Hava Tabancası (KD 400 P)
- Ø 400 mm testere
- 2 x manuel yatay mengene (D modeli)
- 2 x pnömomatik yatay mengene(P modeli)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

- MKN 300 konveyör (3m)
- Motor frenleme sistemi
- Testere soğutma sistemi

STANDARD ACCESSORIES

- Air gun (KD 400 P)
- Ø 400 mm saw blade
- 2 x manual horizontal clamps (D model)
- 2 x pneumatic horizontal clamps (P model)

OPTIONAL ACCESSORIES







- MKN 300 roller conveyor (3m)
- Saw blade cooling system
- Motor brake unit

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- Распылитель (KD 400 P)
- Пила Ø 400 мм
- 2 x ручной горизонтальный фиксатор (модель D)
- 2 x пневматический горизонтальный фиксатор (модель P)

ОПЦИОННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- MKN 300 Конвейер
- Тормозная система двигателя (KD 400 D - KD 400 P)
- Система охлаждения пилы (KD 400 P)

Teknik Özellikler Technical Features Спецификации							
				BAR	Air cons. Lt./min.		
KD 400 P	2,2 KW~3 400V 50~60 Hz	D:400 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	68 Bar	7 Lt./dak. Lt./min.	71 x80x 149 cm	120 kg 159 kg
KD 400 D	2,2 KW~3 400V 50~60 Hz	D:400 mm d:30-32 mm	3000 D/dak. RPM	68 Bar	-	71 x80x 149 cm	115 kg 154 kg

KD 400

